


〒740-0018 岩国市麻里布町1丁目7-22
 株式会社 藤村商店
 TEL 22-5656
 FAX 24-4517

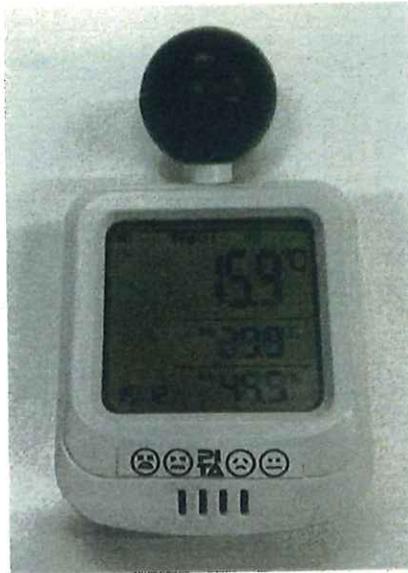

注文コード：414104 商品名：黒球式熱中症指数計

※画像はイメージです。本体印刷部分が変更になる場合がございます。

● WBGTが20.0℃以上になると熱中症の危険度を警告表示と警告アラームでお知らせします。危険度の度合いによって以下のように警告アラームの鳴り方が変わります。WBGTが20.0℃以上の場合、アラームは10分ごとに鳴って危険度をお知らせします。

警告表示 (WBGT)	警告アラームの鳴り方
危険 (31.0℃以上)	「ピィピィピィピィ」
嚴重警戒 (28.0℃以上31.0℃未満)	「ピィピィピィ」
警戒 (25.0℃以上28.0℃未満)	「ピィピィ」
注意 (20.0℃以上25.0℃未満)	「ピィ」

※ WBGT20.0℃未満ではアラームは鳴りません。

2026年1月



		仕 様
規 格		JIS B 7922 : 2023 準拠
精 度 区 分		クラス2
W B G T	測 定 範 囲	0.0~50.0℃ 0.1℃単位
	精 度	15.0~40.0℃ ±2.0℃ それ以外は±3℃
温 度 (気 温)	測 定 範 囲	-9.9℃~60.0℃ 0.1℃単位
	精 度	20.0~50.0℃ ±0.6℃ それ以外は±1.0℃
湿 度 (相 対 湿 度)	測 定 範 囲	0.1~99.9% 0.1%単位
	精 度	30.0~90.0% ±5.0% それ以外は±10.0%
保 管 環 境	温 度	-10.0~60.0℃
	湿 度	0.0~100.0% (結露なきこと)
	風 速	0.3~3m/s
使 用 環 境	温 度	5.0~60.0℃
	湿 度	20.0~80.0% (結露なきこと)
警 告 ア ラ ム		音量3段階 大/小/なし
電 源		CR2032コイン形リチウム電池×1個 DC3V
電 池 寿 命		約9カ月 (警告アラーム音なし)
寸 法		約 幅63×高さ107×奥行34mm
質 量		約56g (本体のみ 電池含まず)
付 属 品		カラビナ、バンド (長短各1本)、取扱説明書、 お試し用電池：CR2032 コイン形リチウム電池×1個

MADE IN CHINA